LEDVANCE® Downlight 25W

Innenbeleuchtung | LED-Downlight | Deckenausschnitt 200mm

Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentliche Räume
- Treppenhäuser
- Flure
- Foyers
- Shops

Produktvorteile

- Direkter Ersatz für konventionellen 2x26 W CFL Downlights
- Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE SPOT
- Bis zu 60% Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten mit 2x26W CFL)
- Sehr homogenes Licht
- Funktionales Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Verfügbare Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD
- Flexible aufgrund externem Vorschaltgerät (Anschluß empfohlener DALI Vorschaltgeräte möglich)

Produkteigenschaften

- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Lichtstrom: bis zu 2440lm
- Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitts: 200mm
- Verfügbare Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 6500K
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperatur: -20…+45 °C
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30000h
- 3-Jahre Garantie

 © 2016, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Technische Daten

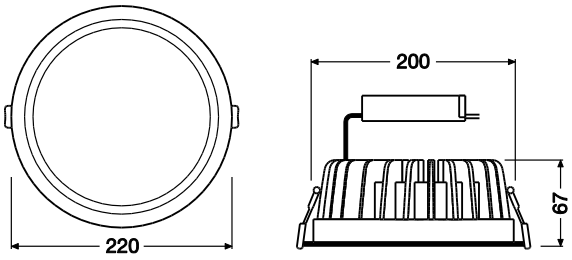

Produktname	GTIN (EAN10)	Nennleistung [W]	Nennspannung [V]	Leistungsfaktor [λ]	Lichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Farb-temperatur [K]	Farbwiedergabe-index [Ra]
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	25W	230V	> 0,9	2220	90	3000K	>80
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	25W	230V	> 0,9	2340	95	4000K	>80
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	25W	230V	> 0,9	2440	100	6500K	>80

Produktname	Ausstrahlungs-winkel	Lebensdauer L70 / B50 [h]	IP-Schutzart	Schutzklasse	Abmessungen l x b oder Ø [mm]	Höhe h [mm]	Gehäusefarbe
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	100°	30000	20	II	Ø 220	67	weiß
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	100°	30000	20	II	Ø 220	67	weiß
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	100°	30000	20	II	Ø 220	67	weiß

Verpackungsinformationen

Produktname	GTIN (EAN 10)	Abmessungen EAN 10 l x b x h [mm]	Gewicht brutto EAN 10 [g]	Volumen [dm³]	Verpackungs-einheit [Stück/Einheit]
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	225 x 225 x 110	1386	6,90	8
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	225 x 225 x 110	1387	6,90	8
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	225 x 225 x 110	1388	6,90	8

Empfohlene DALI Vorschaltgeräte (nicht inklusive)

Produkt Name	GTIN (EAN 10)	Nennleistung [W]	Volt Eingang [V AC]	Volt Ausgang [V DC]	Stromstärke [mA DC]	Vorschaltgerät EAN10	Vorschaltgerät Produkt Name
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	25	200-240	27-42V	600	4052899919457	OTi DALI 25/220…240/700 LT2
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	25	200-240	27-42V	600	4052899919457	OTi DALI 25/220…240/700 LT2
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	25	200-240	27-42V	600	4052899919457	OTi DALI 25/220…240/700 LT2

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand verwenden.

 © 2016, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten