LED Flutlicht Grau 30W 3130lm 6500K 100V-240V

Artikelnummer 90500031643

BAI LED Flutlichtstrahler Grau 30W 6500K 3130lm 100-240V IP65 IK08 Grau 120° 0.5m LED Floodlight / Scheinwerfer

Das Flutlicht wird auch Scheinwerfer, Strahler oder Baulampe genannt. Die LED-Version verbraucht wenig Strom und hält eine lange Zeit, so dass sie haltbarer sind als die traditionellen Vorläufer. Kann an Wand und Decke montiert werden. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguss. Ein farbenfroher Scheinwerfer für dekorative Beleuchtung. Klares Glas und farbige LED-Chips. Kommt mit 50 cm Anschlusskabel. Geeignet für Betriepstemperaturen von -10°C bis +40°C. Bitte beachten Sie die Spezifikationen und den Garantienachweis für die Installation.

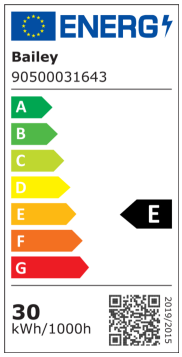

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchten#EG000027
ETIM Klasse	Downlight/Strahler/Flutlicht#EC 001744
Produktname	90500031643
Marke	Bailey
Produktserie	LED Floodlight
Produkttyp	Grey

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

Attribute für Klassifikation

Geeignet für Anbaumontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	sonstige
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	100 - 240
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	30000
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%]	96
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	sonstige
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 [°C]	-10 - 40
Geeignet für Lampenleistung [W]	30 - 30
Max. Systemleistung [W]	30
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur [K]	6500 - 6500
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Lichtstrom [lm]	3130 - 3130
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	3130
Lichtstärke [cd]	1180
Leistungsfaktor	0.9
Flimmerwert Pst LM	0.4
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Stroboskopeffektwert SVM	0.7
Breite [mm]	226
Höhe/Tiefe [mm]	133
Länge [mm]	183
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3
Leiterquerschnitt [mm^2]	1
Anschlussart	sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Notstromversorgung integriert	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Leuchtenlichtausbeute [lm/W]	104
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein

Alternative Artikel

141539

LED Flutlicht Slim 30W 2400lm 6500K

Nachfolger

145501

LED Flutlichtstrahler Grau 2.0 30W 3300lm 6500K

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.