LED Flutlicht Slim 150W 12300lm 3000K

Artikelnummer 141544

BAI LED Flutlichtstrahler Slim 150W 3000K 12300lm IP65 Schwarz 120° 0.5m Kabel 220-240V Floodlight / Scheinwerfer

Baileys Led Floodlight Slim-Serie beendet die unhandlichen Flutlichter. Da der LED-Treiber in das Modul integriert ist, ist das Gehäuse viel kleiner und eleganter geworden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Da die Leuchte der Schutzklasse IK08 und IP65 entspricht, kann sie einiges einstecken. Betriebstemperatur: -35°C bis +45°C. Mit Entlüftungsventil, um die Wasserdichtigkeit bei Überdruck zu erhalten.



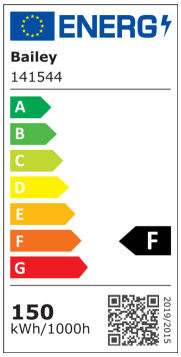

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchten
ETIM Klasse	Downlight/Strahler/Flutlicht
Produktname	141544
Marke	Bailey
Produktserie	LED Floodlight
Produkttyp	Slim

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

Attribute für Klassifikation

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Leuchtenlichtausbeute [lm/W]	82
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Notstromversorgung integriert	Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Anschlussart	sonstige
Leiterquerschnitt [mm^2]	1
Polzahl	3
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Länge [mm]	445
Höhe/Tiefe [mm]	47
Breite [mm]	335
Stroboskopeffektwert SVM	0.7
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Flimmerwert Pst LM	0.4
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstärke [cd]	6100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	12300
Lichtstrom [lm]	12300 - 12300
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbtemperatur [K]	3000 - 3000
Lichtfarbe	weiß
Max. Systemleistung [W]	150
Geeignet für Lampenleistung [W]	150 - 150
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 [°C]	-35 - 45
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (NEMA)	sonstige
Schutzart (IP)	IP65
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%]	96
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	30000
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Lichtverteilung	symmetrisch

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

Lichtverteiler	ohne
Reflektor	matt
Ohne Dimmfunktion	Ja
Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	nicht erforderlich
LED-Nennstrom bei Konstantstrom [mA]	850 - 850
Nennspannung [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Oberfläche gebürstet	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Gehäusefarbe	schwarz
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Fassung	ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Mit Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Geeignet für Seilsystem	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

Geeignet für Anbaumontage	Ja

Vorgänger

90500037888

Alternative Artikel

141545

LED Flutlicht Slim 150W 12600lm 6500K

142693

LED Flutlicht Slim 150W 12600lm 4000K

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.