



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT

Wenn ein hochwertiger Splitterschutz gefragt ist, kommt die MASTERColour CDM-TP zum Einsatz. Sie kann ohne Bedenken in offenen Leuchten eingesetzt werden und liefert eine stabile Lichtfarbe.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	PGX12-2
Kolbenform	T31 [T 31mm]
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	beliebig [Beliebig]
Lebensdauer 5%	9000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 20%	13000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 50%	16000 hr
Ausfallrate	

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	942 [CCT of 4200K]
Farbwiedergabeindex	95 Ra8
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4200 K
Gemessene Farbtemperatur	4100 K
Lampenlichtstrom	12000 Lm
Lampenlichtausbeute EM	81 Lm/W
Restlichtstrom EM 2000h	85 %
Restlichtstrom EL 2000h	85 %
Restlichtstrom EM 5000h	75 %
Restlichtstrom EL 5000h	75 %
Restlichtstrom EM 10000h	70 %
Restlichtstrom EL 10000h	70 %

Restlichtstrom EM 15000h	60 %
Restlichtstrom EL 15000h	65 %
Farbkoordinate X	376 -
Farbkoordinate Y	374 -

• Elektrische Kenndaten

Systemleistung EM	165 W
Systemleistung EL	170 W
Lampenleistung	150 W
Lampenleistung EM 25°C, nominal	150.0 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	148.0 W
Lampenspannung	96 V
Lampenstrom EM	1.8 A
Zündzeit	30 (max) s
Anlaufzeit (90% Lichtleistung)	4 (max) min
Wiederzündzeit [min]	15 (max) min
Dimmbar	Nein [Nein]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A+
Quecksilbergehalt	12.2 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	162 kWh

• UV-Abstrahlung

Schadensfaktor PET (NIOSH)	0.3 (max) - 8 (min) h500lx
----------------------------	----------------------------

PHILIPS

• Anforderungen Leuchtenentwicklung

Sockeltemperatur	240 (max) C
Kolbentemperatur	480 (max) C

• Produktabmessungen

Gesamtlänge C	149 (max) mm
Durchmesser D	32.00 (max) mm
Lichtschwerpunkt (LCL)	91 mm
Bogenlänge O	8 mm

• Produktdaten

Bestellnummer	201119 15
Produktcode	871150020111915


Produktname	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT
Bestellbezeichnung	MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500201119
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500201126
12 NC	928086209230
ILCOS-Code	MTS/UB-150/942-H-PGX12-2-32/149
Nettogewicht pro Stück	77.000 gr

Hinweise

- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät (empfohlen HID-PV)


- Vorschaltgeräte nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Abmessungsskizzen

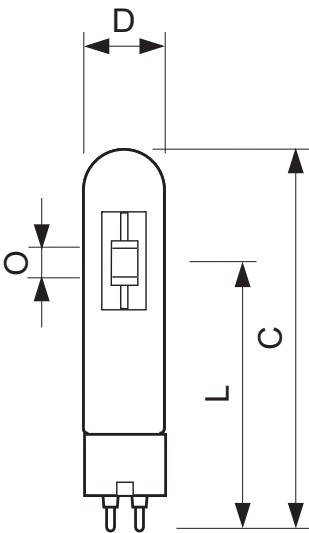


MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TP 150W/942 PGX12-2	149	32.00	89	91	93	-	8	-



PGX12-2

Photometrische Daten

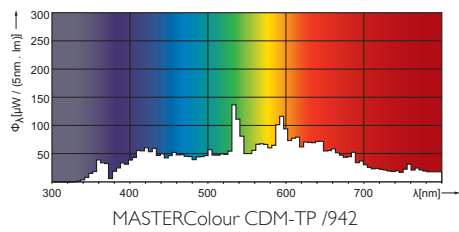

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2014, März 26
Änderungen vorbehalten